


Jednocjevni priključci

Komplet za ugradnju kućišta koji se sastoji od:

- 1 jednocijevnog priključka
- 1 slijepog poklopca
- 1 pomoćnog sredstva za ugradnju u zid

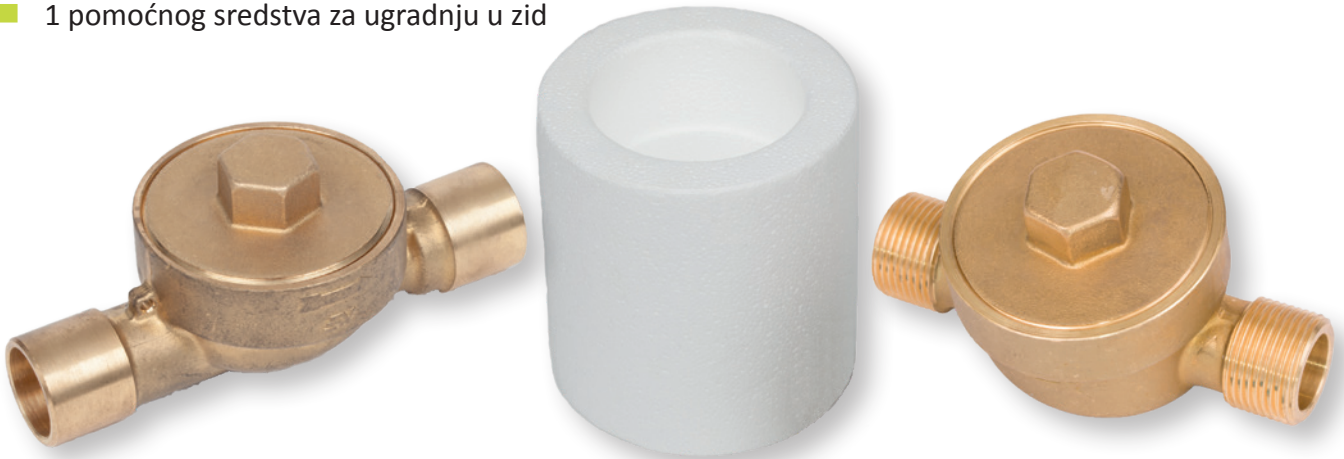

PODRUČJE PRIMJENE

Dopušeni radni nadtlak	10 bar
Dopuštena radna temperatura hladna voda, TB	30 °C
Dopuštena radna temperatura topla voda, TB	90 °C
Medij	pitka voda
Materijal	mjed ili crveni lijev

KOMPLET ZA UGRADNJU KUĆIŠTA, MATERIJAL PREŠANI MJED, VARIJANTE

Opis	Duljina ugradnje	Unutarnji navoj	Vanjski navoj	Lemljeni priključak
Jednocjevni priključak za podžbukna brojila tipa Modumess uključujući slijepi poklopac, brtvu i pomoć za ugradnju	110 mm	G 3/4	–	–
	110 mm	–	G 1/2	15 mm
	110 mm	–	G 3/4	18 mm
	110 mm	–	–	22 mm

SET ZA UGRADNJU KUĆIŠTA, MATERIJAL CRVENI LIJEV, VARIJANTE

Opis	Duljina ugradnje	Unutarnji navoj	Vanjski navoj	Lemljeni priključak
Jednocjevni priključak za podžbukna brojila tipa Modumess uključujući slijepi poklopac, brtvu i pomoć za ugradnju	110 mm	G 3/4	–	–
	110 mm	–	G 1/2	15 mm
	110 mm	–	G 3/4	18 mm
	110 mm	–	–	22 mm