


Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup, stražnji promjer 5,5 mm, prednji promjer 3,6 mm, duljina 38 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup (koristi se bez uronske čahure) u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

Element	PT500
Vremenska konstanta $\tau_{0,5}$	2 sekunde
Minimalna dubina uranjanja	15 mm
Promjer	3,6 mm sprijeda; 5,5 mm straga
Konstrukcija	prema EN1434-2:2015
Silikonski kabel	2 x 0,22 mm ²
Duljine kabela	1,5 metara; alternativno 3 metra
MID odobrenje topline	DK-16-MI004-PTB010
Temperaturni raspon	θ 0... 150°C $\Delta\theta$ 3... 150K
Nazivni tlak	PN16, PN25
Mehanički razred	M2
Navoj	M10x1

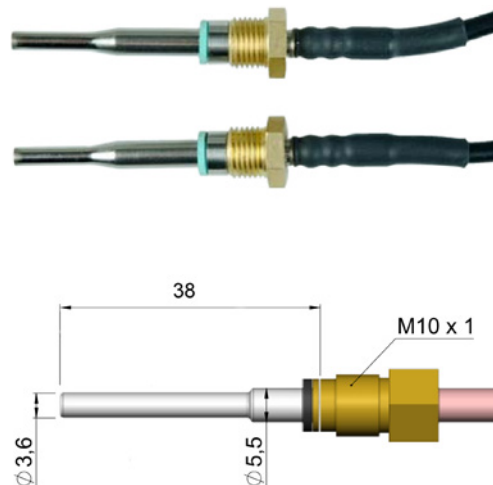

Tipovi

Oznaka	Promjer osjetnika	Duljina	Duljina kabela
Kratki izravni osjetnik temperature Kamstrup PT 500	3,6 mm sprijeda, 5,5 mm straga	38 mm	1,5 m
Kratki izravni osjetnik temperature Kamstrup PT 500	3,6 mm sprijeda, 5,5 mm straga	38 mm	3 m