


Standardne uronske čahure promjera 6 mm za osjetnike temperature s priključnom glavom, tip Kamstrup

Zavarene uronske čahure (zavarene zaštitne čahure uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 6 mm s priključnom glavom koji je umetnut u uronsku čahuru) sa sljedećim specifikacijama:

Tehnički podaci za standardne uronske čahure s navojem G ½ B:

Duljine ugradnje	85 mm, 120 mm, 210 mm
Navoj	Navoj G ½ B
Materijal	AISI 316L, materijal br. 1.4404
Brojevi odobrenja	85 mm uronska čahura: 6557-343 120 mm uronska čahura: 6557-344 210 mm uronska čahura: 6557-345
Nazivni tlak	PN16, PN25
Maksimalna brzina protoka	Standardne EN1434 uronske čahure: 3 m/s
Konstrukcija	Zavarene uronske čahure
MID odobrenje	DK-0200-MI004_036
Temperaturni raspon	θ: 0...180 °C
Norma	Prema EN1434-2:2015
Brtvila	Brtvila za uronske čahure s G½ navojem

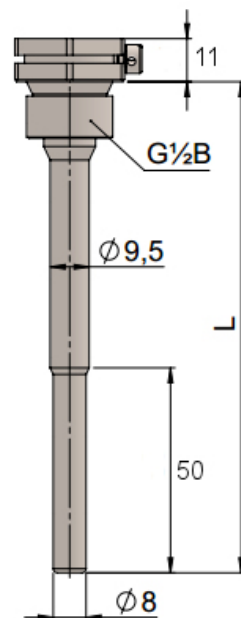

Tipovi

Broj odobrenja	Dužina ugradnje L	Tip uronske čahure	Navoj
6557-343	85 mm	Standard EN1434 uronska čahura	G ½ B
6557-344	120 mm	Standard EN1434 uronska čahura	G ½ B
6557-345	210 mm	Standard EN1434 uronska čahura	G ½ B